

VELVET TREVIRA CS 490

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

PRODUCT PROFILE / ARTIKELPASS



Kod produktu / Article Number / Artikelnummer:

Szerokość / Width / Breite: 140 cm +5/-2 cm

Waga / Weight / Gewicht: 490 g / m² ± 5%

Ilość w belce (mb) / Number in beam / Menge im Strahl :


Kompozycja / Composition / Material: 100 % TREVIRA CS

Trudnopalność DIN EN 1021- T.1+2 DIN 4102-1 - B1

BS 5852 - Crib 5



SPOSÓB PIELEGNACJI

CARE METHOD / PFLEGEMETHODE



KOLORY

COLORS / FARBEN

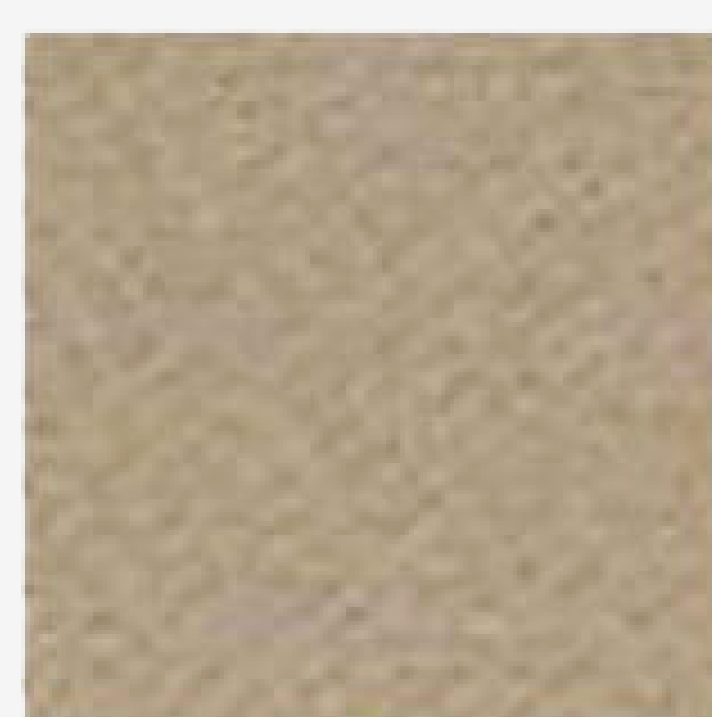

VCS-2006



VCS-9149



VCS-0025



VCS-3096



VCS-3118



VCS-4115



VCS-5105



VCS-0010



VCS-4116



VCS-4106




VCS-9016



VCS-9113



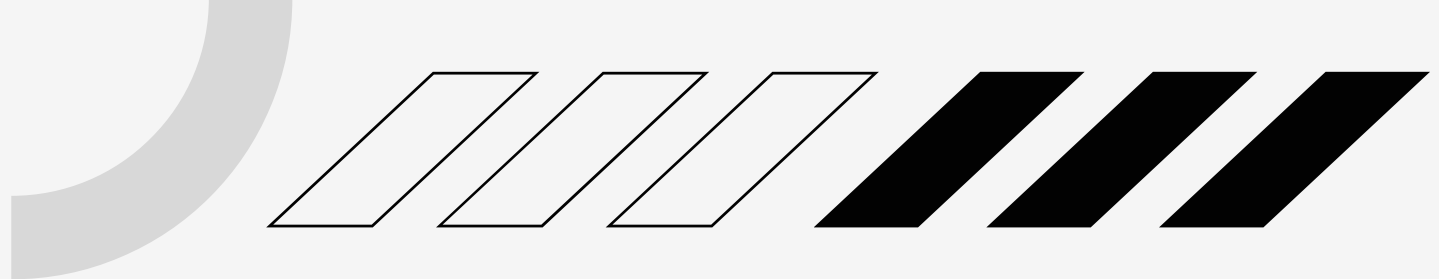

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PL 	UK 	DE 
Test na ścieranie ≥ 45.000 Touren / A (DIN EN ISO 12947 - 2)	Abrasion test ≥ 45.000 Touren / A (DIN EN ISO 12947 - 2)	Scheuerprüfung ≥ 45.000 Touren / A (DIN EN ISO 12947 - 2)
Test pillingu (stopień) ≥ 4 - 5 (DIN EN ISO 12945-2 - 2.000 Touren)	Pilling Test (grade) ≥ 4 - 5 (DIN EN ISO 12945-2 - 2.000 Touren)	Pillingprüfung ≥ 4 - 5 (DIN EN ISO 12945-2 - 2.000 Touren)
Szybkość zgarniania (klasa) suchy ≥ 4 - 5 mokry ≥ 3 - 4 (DIN EN ISO 105 - X12)	Rubbing fastness (grade) dry ≥ 4 - 5 wet ≥ 3 - 4 (DIN EN ISO 105 - X12)	Reibebechtheit trocken ≥ 4 - 5 nass ≥ 3 - 4 (DIN EN ISO 105 - X12)
Wytrzymałość na rozciąganie Osnowa ≥ 600 N, Wątek ≥ 600 N (DIN EN ISO 13934 - 1)	Tensile strenght Warp ≥ 600 N, Weft ≥ 600 N (DIN EN ISO 13934 - 1)	Zugfestigkeit Kette ≥ 600 N, Schuss ≥ 600 N (DIN EN ISO 13934 - 1)
Odporność na rozszerzanie Osnowa ≥ 40 N, Wątek ≥ 40 N (DIN EN ISO 13937 - 3)	Tear propagation resistance Warp ≥ 40 N, Weft ≥ 40 N (DIN EN ISO 13937 - 3)	Weiterreißfestigkeit Kette ≥ 40 N, Schuss ≥ 40 N (DIN EN ISO 13937 - 3)
Odporność na ślizganie szwu Osnowa ≤ 4 mm, Wątek ≤ 4 mm (DIN EN ISO 13936 - 2)	Seam slippage resistance Warp ≤ 4 mm, Weft ≤ 4 mm (DIN EN ISO 13936 - 2)	Nachtschiebewiderstand Kette ≤ 4 mm, Schuss ≤ 4 mm (DIN EN ISO 13936 - 2)
Trudnopalność DIN EN 1021- T.1+2 DIN 4102-1 - B1 BS 5852 - Crib 5	Flame retardant DIN EN 1021- T.1+2 DIN 4102-1 - B1 BS 5852 - Crib 5	Flamehemmend DIN EN 1021- T.1+2 DIN 4102-1 - B1 BS 5852 - Crib 5

Karta techniczna jest dokumentem poglądowym, określenie faktycznej gramatury, oraz koloru tkaniny może nastąpić dopiero po jej wyprodukowaniu.

